

ABLOY DA461

Automat do drzwi uchylnych



Zastosowanie

ABLOY DA461 jest urządzeniem umożliwiającym automatyczne i zdalne otwieranie i zamykanie drzwi uchylnych. Przeznaczony jest do stosowania w miejscach gdzie konieczne jest automatyczne otwieranie drzwi ze względu na ułatwienie poruszania się osób na wózkach lub noszach, np. budynki szpitalne lub domy dla ludzi starszych. Może być stosowany również w innych miejscach, gdzie zależy nam na ułatwieniu poruszania się osób oraz wszędzie tam, gdzie ze względu duży ruch ludzi drzwi powinny być sterowane automatycznie. Automat elektrycznie otwiera drzwi, natomiast za zamykanie odpowiada samozamykacz. Dlatego nadaje się do drzwi przeciwpożarowych i zewnętrznych. Automaty DA461 można łączyć ze sobą w pary dzięki czemu mogą obsługiwać drzwi podwójne, realizować funkcje „śluzy” lub otwieranie sekwencyjne.

ABLOY DA461

Automat do drzwi uchylnych

Właściwości


- ✓ Do drzwi o wadze do 125 kg w przypadku zastosowania ramienia standardowego
- ✓ Do drzwi o wadze do 90 kg w przypadku zastosowania ramienia ślizgowego
- ✓ Współpracuje z zamkami elektromechanicznymi ABLOY: EL420, EL520, EL412, EL414

Parametry Techniczne


- ✓ Zasilanie: 100/230 VAC 50..60 Hz
- ✓ Waga: 9 kg
- ✓ Wyjście zasilacza: 24VDC; 500mA (800 mA przez 3 sek.)
- ✓ Temperatura pracy: -15...+50 °C
- ✓ Pobór prądu max. 120W
- ✓ Wejście zasilania awaryjnego 24VDC (+/- 15%, min. 5A, bez obsługi ładowania akumulatorów)

Wymiary


721 mm (dł.) x 85 mm (wys.) x 107 mm (szer.)
Waga: 9kg

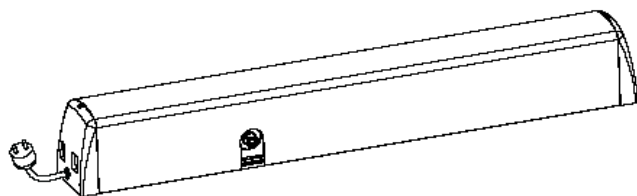

po stronie
zamykania

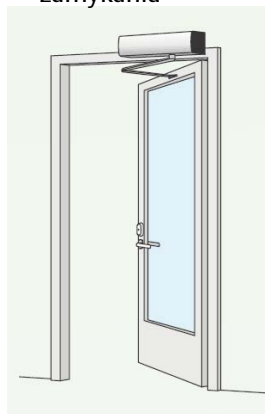

po stronie
otwierania

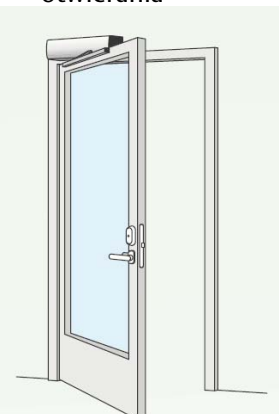

!!! Przy zamówieniu należy podać stronę montażu

Akcesoria

- ✓ DA104 – płyta montażowa
- ✓ DA150/01 – przedłużka 10 mm
- ✓ DA150/02 – przedłużka 20 mm
- ✓ DA147 – ramię standardowe
- ✓ DA148 - ramię standardowe przedłużone
- ✓ DA149 – ramię ślizgowe
- ✓ DA061, DA062, DA063 – radary
- ✓ DA021 – przycisk mikrofalowy
- ✓ DA033, DA034 – przyciski łokciowe
- ✓ DA001, DA002 – listwy podczerwieni

Normy i dyrektywy

- ✓ EN 13501-2 (drzwi p.poż)
- ✓ EN 1634-1 (drzwi p.poż)
- ✓ Dyrektywa EMC 2004/108/EC
- ✓ 2006/95/EC – low volt. directive